


Справ. N	Перв. примен.
	СС-867, СС-1400

1400/3

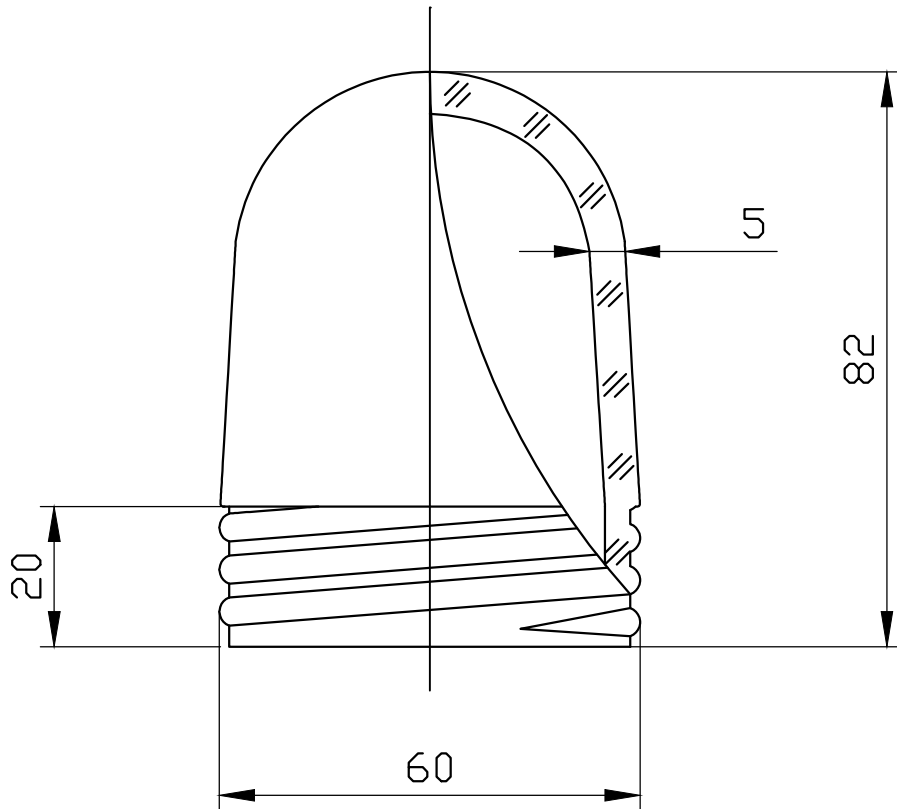

1. Цветность - бесцветный, прозрачный..
2. Термостойкость - 50°С.
3. Допускается утолщение в куполе до 6мм.

Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взаминв. N°	Инв. N° дуб.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

1400/3				
Колпак защитный		Лит.	Масса	Масштаб
			0,17	1:1
стекло силикатное		Лист	Листов 1	
		ООО "МП КП "Маяк-Сервис"		