


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дуб.	Подп. и дата

Справ. N	Перв. примен.
	566В, 567В, 568В

157/30

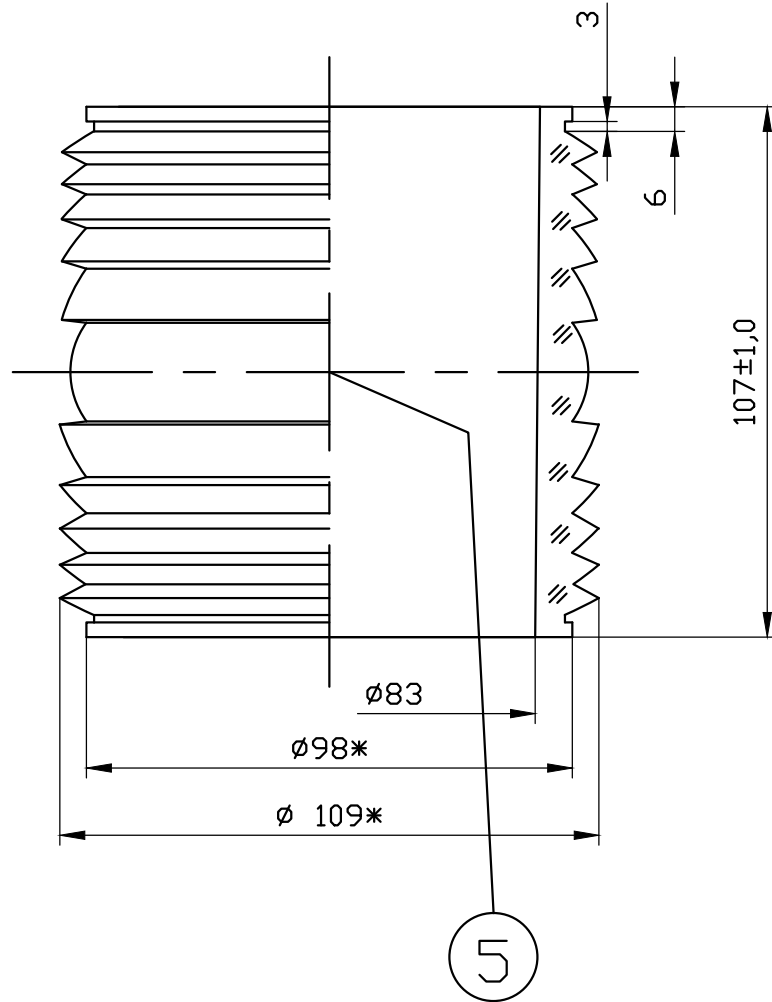

1. Цветность - бесцветная, красная, зеленая, желтая, синяя.
2. Термостойкость - 90°C .
3. Острые кромки притупить.
4. * Размеры обеспечиваются инструментом.
5. Маркировать номер чертежа 157/30 шрифт 5 - ПрЗ по ГОСТ 26.008-85 выпуклость маркировки 0,3...1мм.
6. Неуказанные технические требования по ТУ 21-РСФСР-33-85.

157/30					Линза		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						0,65	1:1
Пров.					Лист		
Т.контр.					Листов 1		
Н.контр.					000 "МП КП		
Утв.					"Маяк-Сервис"		

Формат А4