


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дуб.	Подп. и дата

Спраб. N	Перв. примен.
	557МВ, 558МВ

11/991

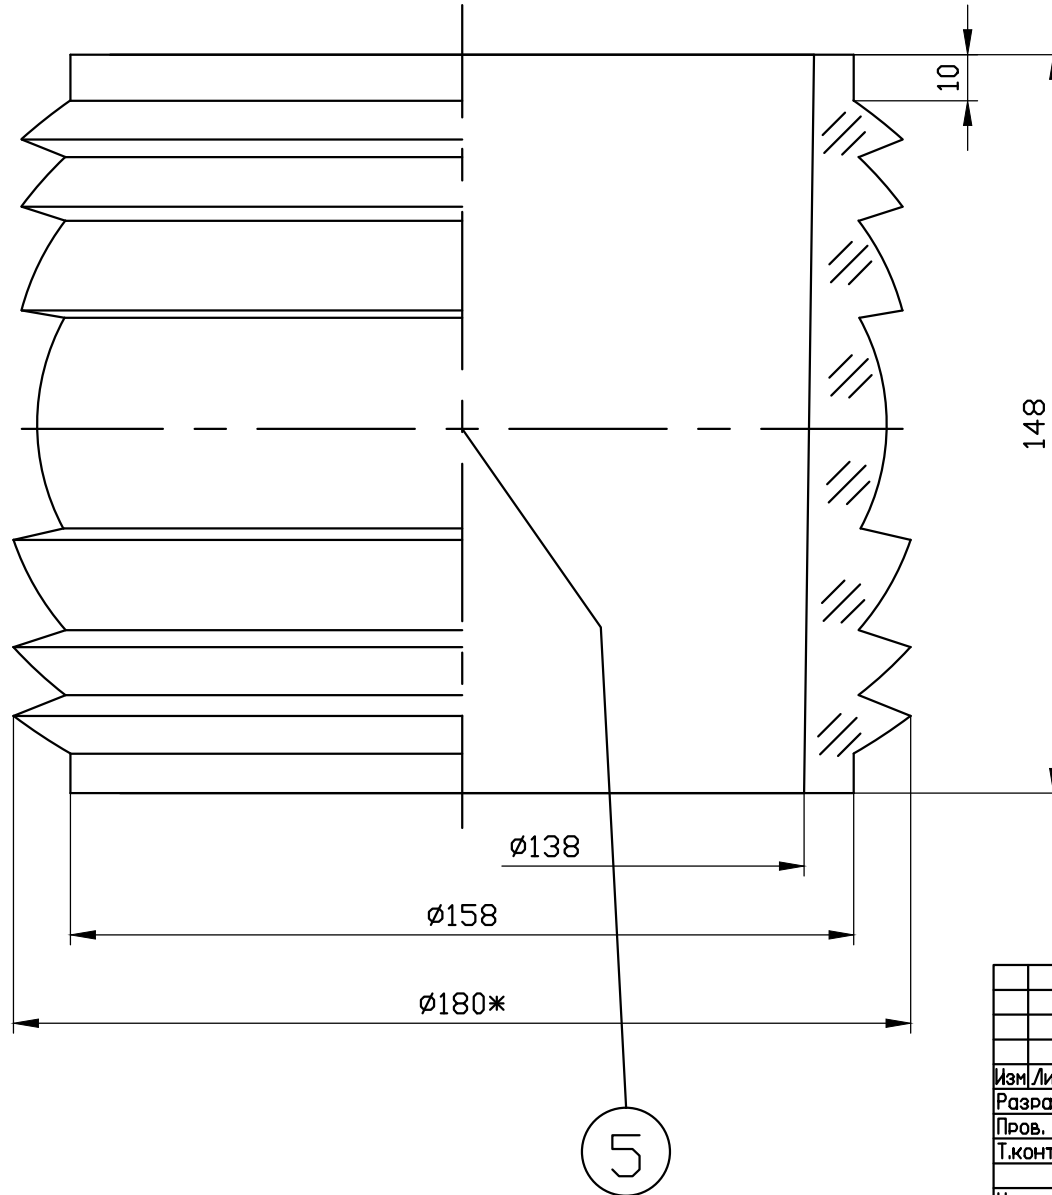

1. Цветность - бесцветная, красная, зеленая, желтая.
2. Термостойкость - 70°C.
3. Острые кромки притупить.
4. * Размеры обеспечиваются инструментом.
5. Маркировать номер чертежа 166/11 шрифт 5 - ПрЗ ГОСТ 26.008-85 выпуклость маркировки 0,5...1мм.
6. Неуказанные технические требования по ТУ 21-РСФСР-33-85.

					166/11			
					Линза	Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.							2,0	1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
					стекло силикатное	000 "МП КП "Маяк-Сервис"		
Н.контр.								
Утв.								

Формат А4