


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дуб.	Подп. и дата	Спраб. N	Перв. примен.
					372В	372В

372Л.00.02

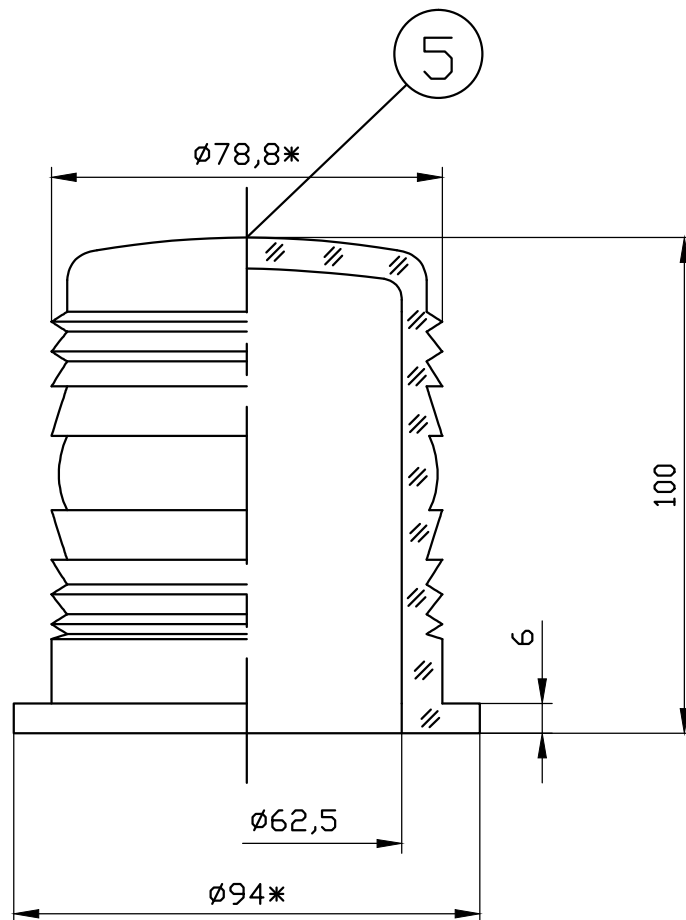

1. Цветность – бесцветная, синяя, красная, зеленая, желтая, оранжевая.
2. Термостойкость – 90°C.
3. Острые кромки притупить.
4. * Размеры обеспечиваются инструментом.
5. Маркировать номер чертежа 372Л шрифт 5 – ПрЗ по ГОСТ 26.008-85 выпуклость маркировки 0,3...1мм.
6. Неуказанные технические требования по ТУ 21-РСФСР-33-85.

						372Л.00.02		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линза	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,4	1:1
Пров.						Лист 1		
Т.контр.						Листов 1		
Н.контр.					стекло силикатное	000 "МП КП "Маяк-Сервис"		
Утв.								

Формат А4