


|               |          |
|---------------|----------|
| Перв. примен. | Справ. N |
| СС-373МЕ      |          |

373M.00.12

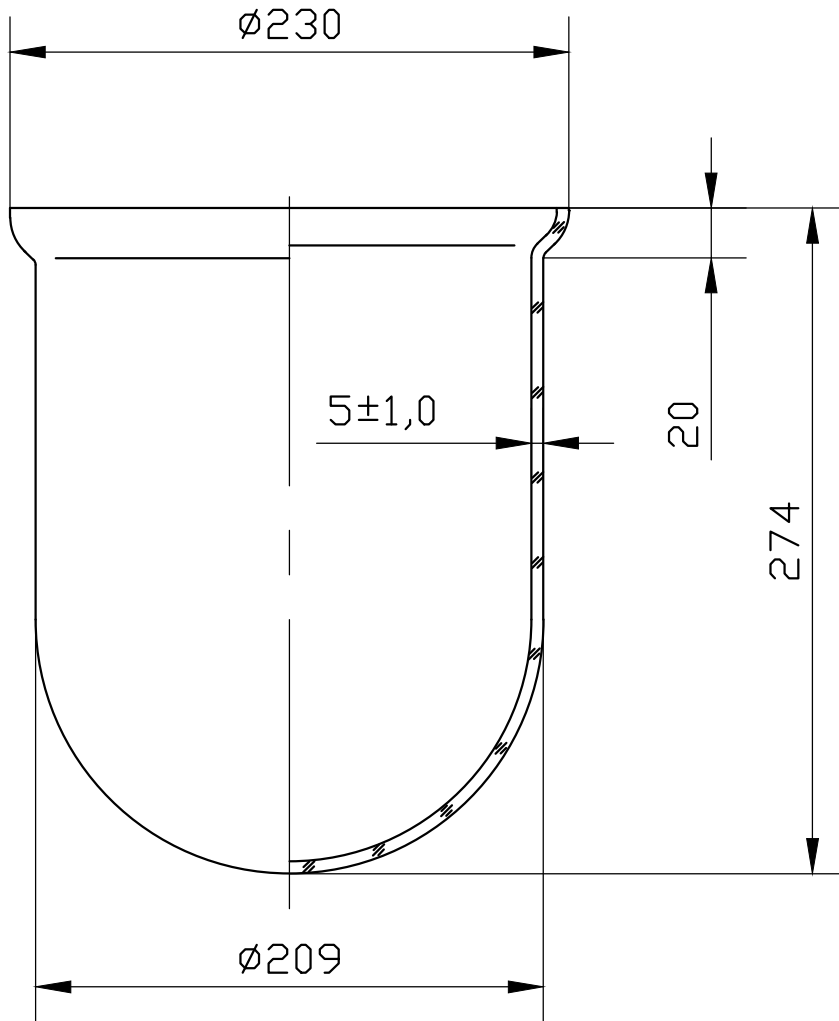

- Колпак изготавливается в двух исполнениях:  
 I исполнение: 1) цветность – молочный;  
 2) коэффициент пропускания – 0.57-0.7;  
 3) термостойкость – 50°C.  
 II исполнение: 1) цветность – бесцветный, прозрачный;  
 2) термостойкость – 50°C.
- Масса может колебаться в пределах допуска на толщину стекла.

|               |             |              |              |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата  | Взаминв. N° | Инв. N° дуб. | Подп. и дата |
|               |             |              |              |
| Инв. N° подл. | Изм         | Лист         | Н° докум.    |
|               | Разраб.     |              | Подп.        |
|               | Пров.       |              | Дата         |
|               | Т.контр.    |              |              |
|               | Н.контр.    |              |              |
|               | Утв.        |              |              |

373M.00.12

Рассеиватель

стекло  
силикатное

| Лит.                        | Масса | Масштаб  |
|-----------------------------|-------|----------|
|                             | 1,6   | 1:1      |
| Лист                        |       | Листов 1 |
| ООО "МП КП<br>"Маяк-Сервис" |       |          |

Формат А4