


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дуб.	Подп. и дата

Справ. N	Перв. примен.
	СС-833Б

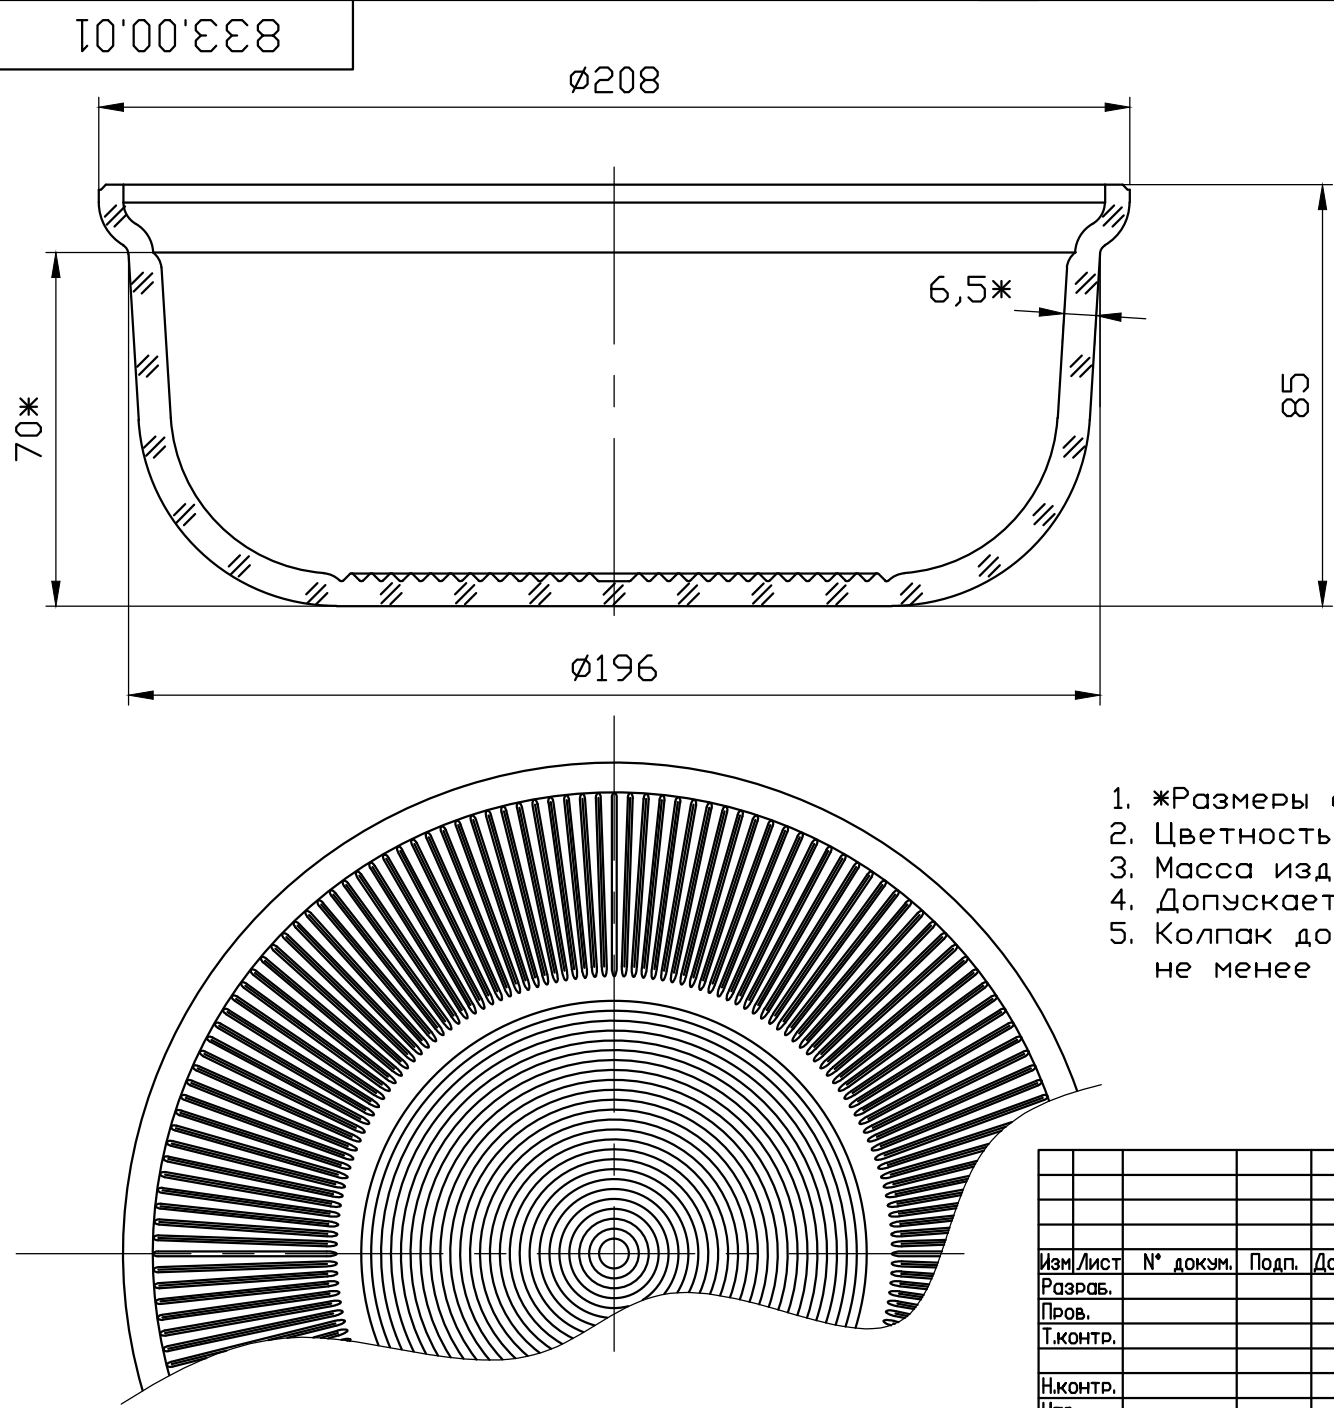

1. *Размеры обеспечиваются инструментом.
2. Цветность – бесцветный прозрачный.
3. Масса изделия контролю не подлежит.
4. Допускается утолщение купола до 9 мм.
5. Колпак должен выдерживать термоперепад не менее 90°C.

					833.00.01				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колпак защитный	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.							1,1	1:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.					стекло силикатное	000 "МП КП "Маяк-Сервис"			
Утв.									