


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дуб.	Подп. и дата

Спраб. N	Перв. примен. СПБ-25, СПБ-27М

8АШ.307.335

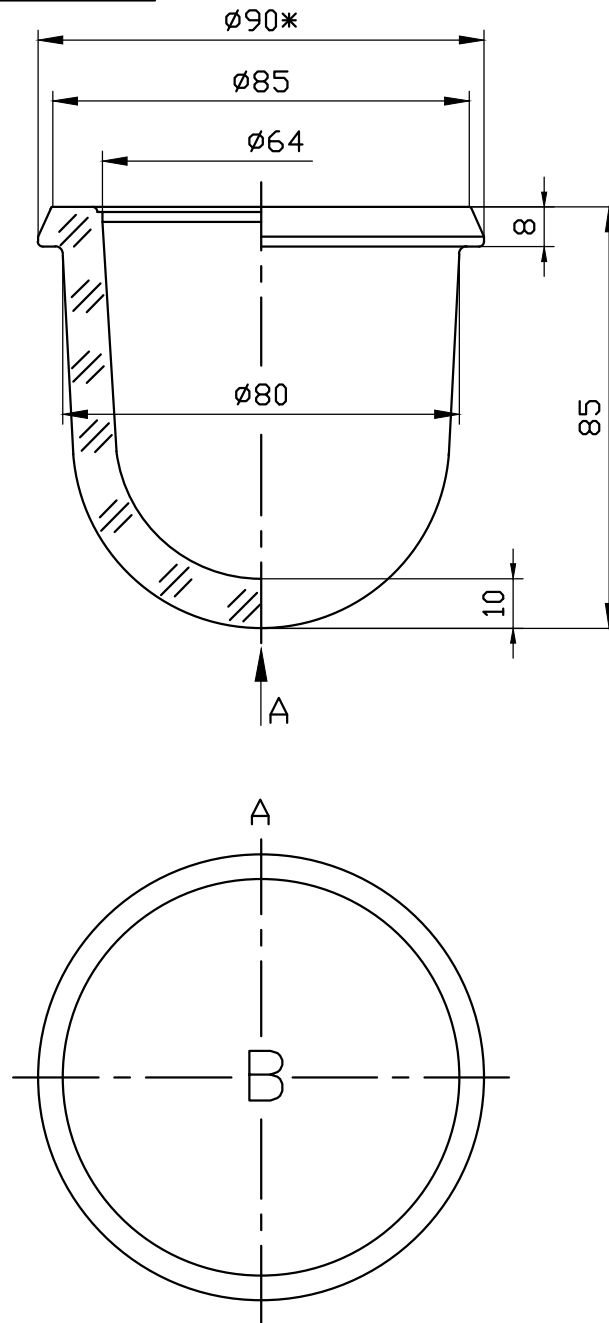

1. Маркировать на внутренней стороне колпака при прессовании шрифт 10-ПРЗ (буква строчная) по ГОСТ 26.008-85, выпуклость буквы до 0,5мм.
2. Допускается утолщение в куполе до 11мм.
3. Термостойкость не менее 80°С.
4. Колпак должен выдерживать без разрушения удар стальным закаленным шариком диаметром 25мм с энергией удара 4Дж (Мэк 50079-0-98).
5. Масса изделия контролю не подлежит.
6. На купольной части допускается след от выталкивателя.

					8АШ.307.335			
					Колпак защитный	Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,37	1:1
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
					стекло боросиликатное	000 "МП КП "Маяк-Сервис"		
Н.контр.								
Утв.								

Формат А4