


10'00'РЭЭ

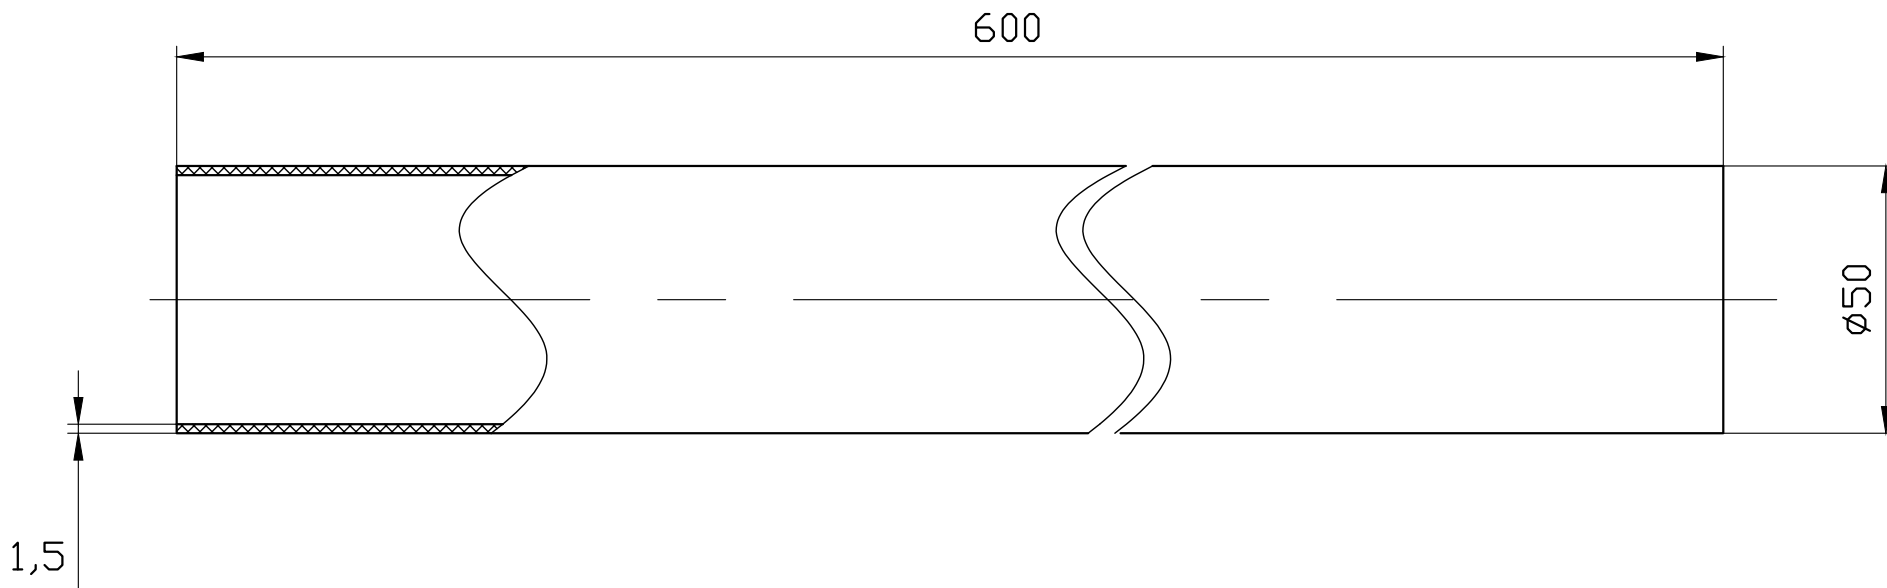

1. Цветность - бесцветный, молочный.
2. Максимальный прогиб на длине 600мм - 1,5мм.
3. Защита от ультрафиолетового излучения и светостабилизация.

Перв. примен.  
СС-33У

Справ. N

Подп. и дата

Изн. N° дуб.

Подп. и дата

Изн. N° подл.

				33У.00.01			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рассеиватель	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						0,17	1:1
Пров.					Лист	Листов 1	
Т.контр.							
Н.контр.				Поликарбонат ПК-ЛТ/С-10		МосМаяК.рф	
Утв.							