


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дуб.	Подп. и дата

Спраб. N	Перв. примен. СС-815Е

815.00.03

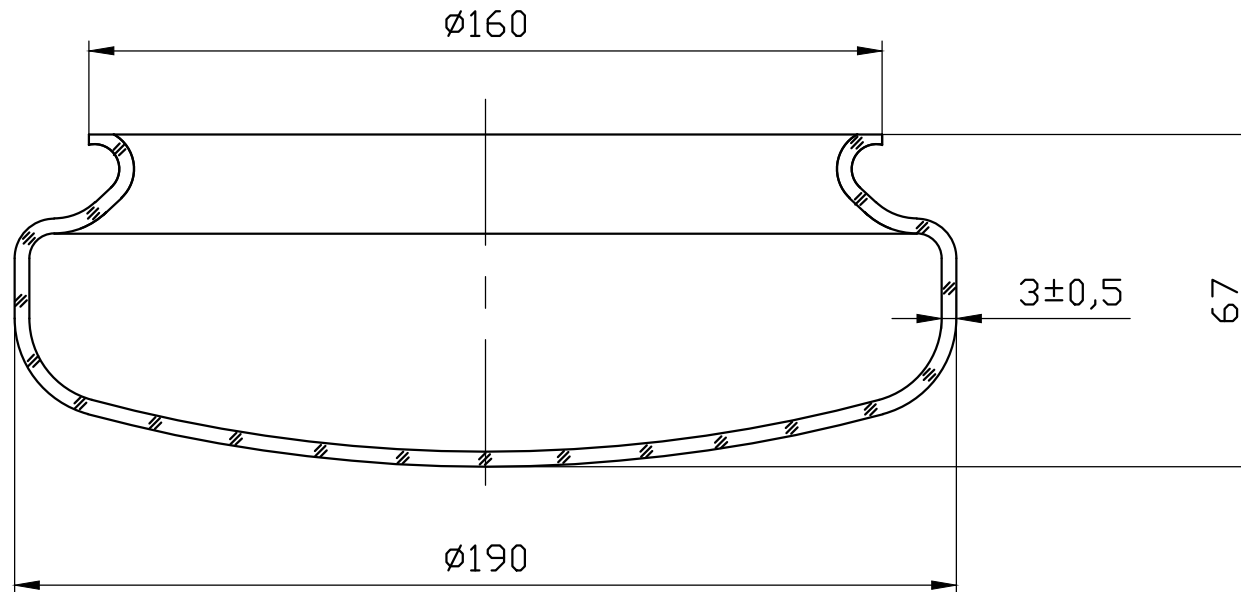

1. Цветность – молочный, глянцевый;
2. Коэффициент пропускания – 0,57-0,7;
3. Термостойкость – 50°C.
4. Масса может колебаться в пределах допуска на толщину стекла.

					815.00.03					
					Рассеиватель			Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата						0,4	1:1
Разраб.										
Пров.										
Т.контр.								Лист	Листов 1	
					стекло силикатное			000 "МП КП "Маяк-Сервис"		
Н.контр.										
Утв.										