


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дуб.	Подп. и дата

Спраб. N	Перв. примен.
	СС-838Е

838.00.01

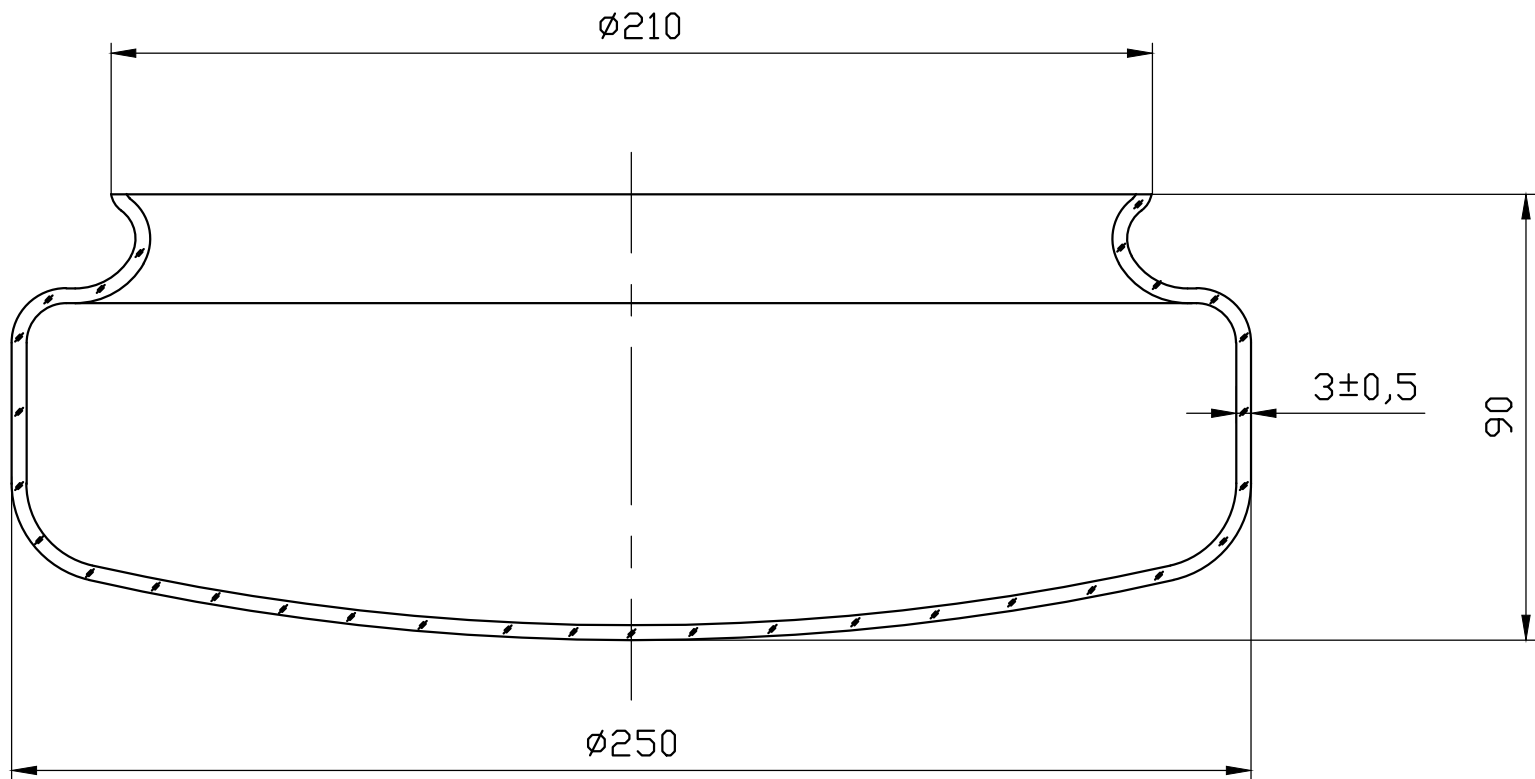

1. Цветность – молочный, глянцевый;
2. Коэффициент пропускания – 0,57-0,7;
3. Термостойкость – 50°C.
4. Масса может колебаться в пределах допуска на толщину стекла.

					838.00.01				
					Рассеиватель	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.							0,8	1:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.					стекло силикатное	000 "МП КП "Маяк-Сервис"			
Утв.									

Формат А4